


4.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR, WDR a mikrofonom

- 1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm
- IR přísvit až 40 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67 a IK 10
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



STARLIGHT

4.0 Mpix

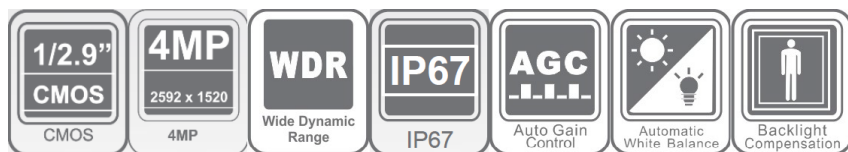

Specifikace

EAN 4250593444156

| | |
|-------------------------------|---|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně |
| Alarm | 1x alarm vstup, 1x alarm výstup (vstupy: 5mA 5V DC, výstupy: 300mA 12V DC) |
| Audio | 1x vestavěný mikrofón, 1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC |
| Bezdrátová síť | Ne |
| Elektronická závěrka | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s. |
| Hmotnost přístroje | 0.510 kg |
| ICR (filtr den/noc) | Automatické ICR, barevně, černobíle |
| IR přísvit | Dosvit až 40 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry) |
| Kompenzace protisvětla | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.008 lux @ F 1.5, černobíle: 0.0008 lux @ F 1.5, 0 lux @ F 1.5 (IR zapnuto) |
| Napájení | DC 12 V / PoE (802.3af) |
| Objektiv | Motorický varifokální 2.7 – 13.5 mm, úhel záběru H: 104 - 29° |
| Odstup signálu od šumu | > 56 dB |
| Pixely | 2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita) |
| Podpora mobilních aplikací | iPhone, iPad, Android |
| Podpora paměťové karty | Micro SD karta do velikosti 256 GB |
| Podporované protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF protokol S a G, CGI, Multicast, SFTP, 802.1x, ARP, HMS |
| Pokročilá detekce událostí | Překročení linie, změna scény, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí (detekce osoby a vozidla) |
| Provozní teplota | -30°C až 60°C |
| Připojení | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet) |
| Rozlišení | 4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Rozměry přístroje | 122 x 122 x 89 mm |
| Snímací čip | 1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS |
| Soukromé zóny | Až 4 území |
| Spotřeba | Maximálně 7.7 W (IR zapnuto) |
| Stupeň krytí | IP 67, IK 10 |
| Uživatelské účty | Maximálně 20 uživatelů |
| Video komprese | H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream) |
| Video streaming | Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s. |
| Vyvážení bílé | Automaticky / ručně |
| Základní detekce událostí | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení |
| Zoom | Digitální / optický |