


Rychlý návod

AI-SHC-C20L6BMW-0260



www.cpplus.cz

Vítejte


Děkujeme, že jste si koupili naši chytrou kameru. Její používání je jednoduché!

Obsah balení:

Tělo kamery Magnetický držák USB kabel

KIT montáž na zeď Rychlý návod

Popis kamery

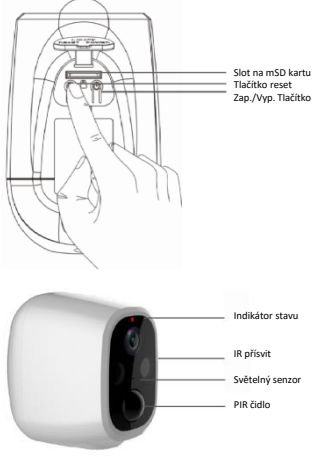


Slot na mSD kartu
Tlačítko reset
Zap./Vyp. Tlačítko

Indikátor stavu
IR přísvět
Světelný senzor
PIR čidlo

1. Příprava spojení

Bring the camera and phone within 1 to 3 feet (30 to 100 centimeters) of the router.




Kamera WiFi router Mobilní telefon

30 cm – 100 cm

Poznámky:
Zkontrolujte aby byl mobilní telefon připojen k routeru, ke kterému se bude připojovat kamera.
Kamera funguje pouze na WiFi sítích 2.4G, na 5G WiFi sítích tato kamera nefunguje.

2. Získání aplikace a účtu

Pro nejlepší výsledky si stáhněte aplikaci "Smart Life" do vašeho mobilního telefonu z obchodu s aplikacemi App Store nebo Google Play, případně můžete naskenovat QR kód na následující straně a instalace se spustí sama.




Smart Life

Spusťte aplikaci ve vašem mobilním telefonu, klikněte na tlačítko „Sign Up“ a následujte zobrazené instrukce.


3. Vložení mSD paměťové karty

Lehce zavakněte paměťovou kartu do slotu na zadní straně kamery.



4. Připojení napájení do kamery

Připojte napájecí adaptér s výstupem DC 5V s výkonem minimálně 2A do micro USB konektoru na kameře.




5. Nastavení kamery

Podržte tlačítko RESET po dobu 6 sekund pro resetování kamery. Jakmile tlačítko přestanete držet, LED dioda začne rychle blikat.


V aplikaci klikněte na ikonu "Add Device", nebo na "+" v pravém horním rohu pro přidání kamery do aplikace. Vyberte "Video Surveillance" a "Smart Camera".

Následujte instrukce a zadejte správné heslo pro WiFi síť. Namířte objektiv kamery na QR kód na obrazovce (vzdálenost 15-20cm), klikněte na nápis "I Heard a Prompt" jakmile uslyšíte zvuk z kamery. Poté je kamera spárována a modrá LED se rozsvítí.

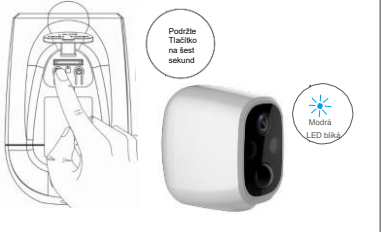

Pro držák na zeď
Pro držák na stěnu


Modrá LED svítí

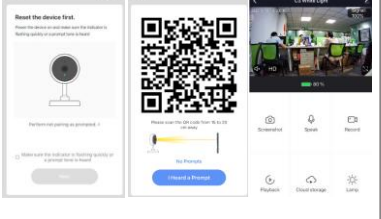

6. Umístění či montáž kamery


Kameru můžete umístit například na políčku, skříň či na jinou rovnou plochu, nebo ji můžete přichlíst na zeď. Využití také můžete magnetický držák z balení. Variabilní umístění je libovolné.

Pro přichlístí kamery na zeď:
Navrtajte a přichlístěte šrouby do zdi a následně poveste kameru.
Pokud chcete přichlíst kameru do betonové či cihlové zdi, použijte přiložené hmoždinky z balení.



Vše hotovo!

Gratuluje! Vaše nová kamera je připravena k použití.



Příloha: Přehled LED indikace

LED stav	Stav kamery
1. Červená LED pomalá bliká	Čekání na nastavení
2. Modrá LED svítí	Kamera připojena
3. Červená a modrá LED blikají	OTA aktualizace

Poznámky a upozornění:
Kamera obsahuje dobíjecí akumulátor, nabitá kamera tak vydrží až 3 měsíce v provozu, případně až 12 měsíců ve stand by režimu. Pro dobíjení kamery můžete také použít solární panel AIPA AI-SH-SP3. Nikdy nenechávejte vybitou kameru na mrazu, zničíte tak akumulátor. Pro příklad dlouhodobého uskladnění kamery, tuto uskladněte vyprázdnou s minimálním nabíjením 60 procent kapacity baterie. Kameru nikdy nerozebírejte a nikterak neupravujte. V případě problému či dotazu nás kontaktujte na emailové adrese pod tímto odstavcem.

www.cpplus.cz aipa@cpplus.cz