


# CP-DNW-GPU8G2F2-96

## 8-portový PoE switch 10/100/1000 Mbps



- **8x port RJ45 PoE 802af/at** (10/100/1000Mbps)
- **2x port RJ45 Uplink** (10/100/1000Mbps)
- **2x port SFP Uplink** (1000Mbps)
- **Výkon PoE:** at až **30W** na port, af až 15.4W na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Porty 7 a 8 umožňují dosah až 250 metrů (10Mbps – přepínač)
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí až **4KV**
- **Podpora VLAN** podsítí (mechanický přepínač)
- Jednoduchá **plug-and-play** montáž, standardizovaný rozměr přístroje

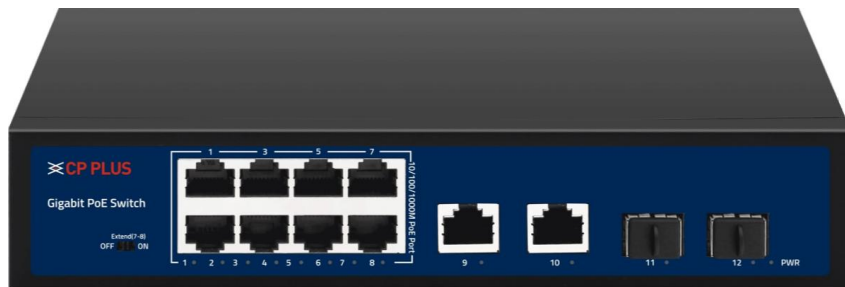

### Specifikace

**EAN 4250593440000**

Barva	Černo modrá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Dotekový výboj 6KV, vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	950 g
Napájení	EURO kabel – vestavěný zdroj
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 4KV, vzdušný výboj 2KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE
Podpora protokolů	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Rozměry	220 x 161 x 44 mm
Rychlost portů	8x 10/100/1000Mbps, 2x Uplink 10/100/1000Mbps, 2x SFP Uplink 1000Mbps
Seznam MAC adres	2K
Skladovací teplota	-40°C až 70°C
Spotřeba	Max. 5 W
Vlhkost	0-95% nekondenzující
Vyrovňovací paměť	768K