


Napájení zdroje série PSDC/T

Napájecí zdroj 12V DC pro 5 HD kamer



CZ**

KÓD: **PSDC05125T** v.1.0/VI
NAZEV: **PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC** Napájecí zdroj pro 5 HD kamer

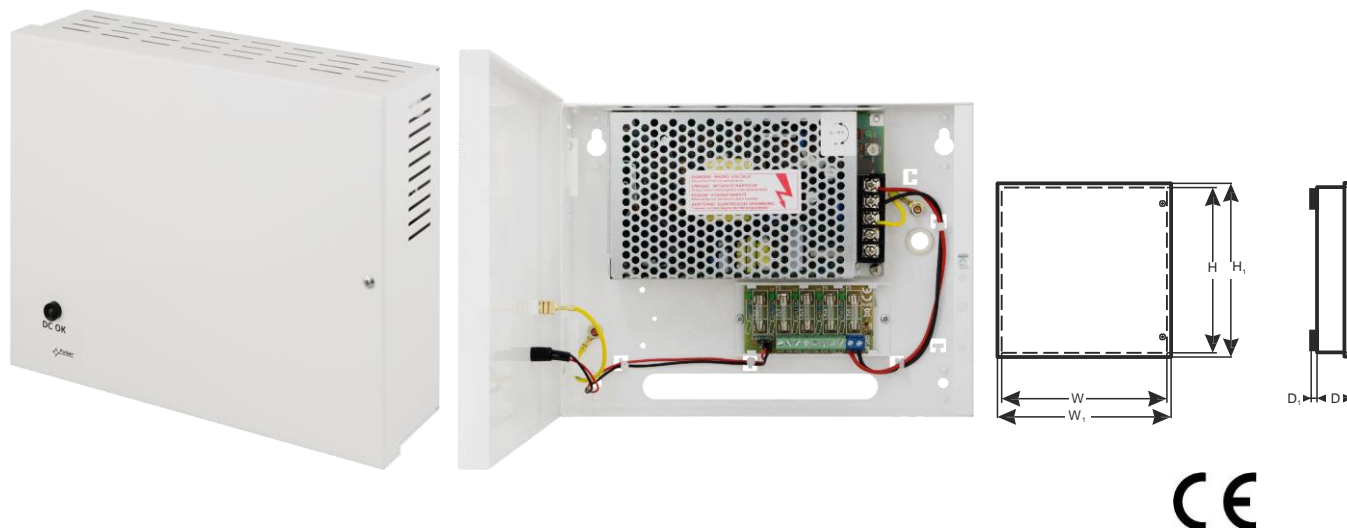

Vlastnosti napájecího zdroje:

- výstup napájení DC 5x1A/12V pro 5 HD kamer
- oblast regulace výstupního napětí 12V÷15V DC
- 5 výstupů nezávisle zajištěných pojistkami 1A
- široká oblast napájecího napětí AC 85÷264V
- vysoká účinnost 80%
- optická signalizace LED
- v případě zapojení jen 4 kamer je možno nahradit pojistky 1A pojistkami 1.2A
- zabezpečení:
 - proti zkratům SCP
 - proti nadměrnému odběru OVP
 - přepětová ochrana OLP
- záruka – 2 roky od data výroby (pokud není uvedeno jinak)

POPIS

Stabilizovaný napájecí zdroj **PSDC05125T** je určený pro napájení HD kamer nebo jiných zařízení vyžadujících stabilizované napětí s hodnotou **12V DC**. Rozsah výstupního napětí je nastavován potenciometrem v rozmezí **12V÷15V DC**. Napájecí zdroj má 5 výstupů nezávisle chráněných tavnými pojistkami. Porucha (zkrat) ve výstupním obvodu způsobí přepálení tavné pojistky a vypojení obvodu z napájení DC (+U). Napájecí zdroj je umístěn v kovovém krytu se signalizačním panelem.

Napájení zdroje série PSDC/T

Napájecí zdroj 12V DC pro 5 HD kamer



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napájecí napětí	85 ÷ 264V AC
Odběr proudu	0,6A @230V AC max.
Výkon napájecího zdroje	60Wmax.
Účinnost	80%
Výstupní napětí	12V DC
Výstupní proud	5 x 1A ($\Sigma I = 5A$) max. @12V
Rozsah regulace výstupního napětí	12V÷ 15V DC
Pulzní napětí	100mV p-p max.
Zajištění proti zkratu SCP	LIŠTA LB5 5 x F 1A tavná MODUL NAPÁJECÍHO ZDROJE 105% ÷ 150% výkonu napájecího zdroje, elektronické omezení proudu
Ochrana před přetížením OLP	105% ÷ 150% výkonu napájecího zdroje, elektronické omezení proudu
Přepěťová ochrana	varistory
Ochrana před přetížením OVP	>16V (automatické obnovení)
LED indikace funkce	Ano - Dioda LED
Pracovní podmínky	II třída, teplota: -10 °C÷40 °C, relativní vlhkost 20%...90%, bez kondensace
Materiál ochranné skříňky	Ocelový plech, DC01 0,7mm barva RAL 9003
Rozměry	W=230, H=177, D+D ₁ =52+8 [+/- 2 mm] W ₁ =234, H ₁ =181 [+/- 2 mm]
Váha netto/brutto	1,3/1,4 kg
Uzavírání	Válcový šroub (zepředu)
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby (pokud není uvedeno jinak)
Poznámky	Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. Konvekční chlazení vzduchem.