


Pasivní video převodník pro 1 video kanál

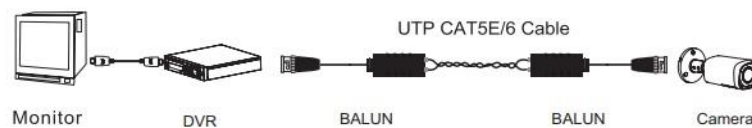

Funkce

- Přenos v reálném čase přes kabel UTP CAT5E / 6
- Pasivní, není potřeba napájení
- Vynikající prepětové, antistatické schopnosti a odolnost proti rušení
- Kompatibilní formát: HDCVI / TVI / AHD / ANALOG (CVBS)
- S konektorem BNC a rychloupínacími svorkami

Příslušenství | CP-PR-95 (PFM800-4K)

Technická specifikace				
Model	CP-PR-95 (PFM800-4K)			
Všeobecné vlastnosti				
Přenosový signál	1-kanál			
Typ síťového kabelu	UTP CAT5E / 6 (materiál: CU)			
Vlastnosti přenosu	HDCVI	720p: max. 400 m	1080p: max. 250 m	4 - 6M / 4K: max. 180 m
	TVI	720p: max. 250 m	1080p: max. 250 m	4M / 5M: max. 180 m
	AHD	720p: max. 400 m	1080p: max. 250 m	4M / 5M: max. 180 m
Vlastnosti přenosu videa				
Koaxiální video konektor	BNC-M			
Způsob připojení	RJ45			
Kompatibilní formát	HDCVI / TVI / AHD / CVBS			
Rozlišení	720P / 1080P / 4MP / 5MP / 4K			
Ochrana				
ESD	1a úroveň kontaktního výboje elektřiny 3 1b úroveň			
	Výboje elektrického vzduchu 3 Per: IEC61000-4-2			
Kabelový konektor UTP	2KV (odlišný režim), 4KV (společný režim)			
	IEC61000-4-5			
Impedance				
Impedance BNC konektoru	75 ohmů			
Impedance kabelu UTP	100 ohmů			
Fyzikální vlastnosti				
Hmotnost	60 g (1 pár)			
Rozměr (DxŠxV)	170 mm x 20 mm x 20 mm			
Provedení	ABS			
Barva	Černá			
Provoz				
Provozní teplota	- 30 °C až 70 °C			
Provozní vlhkost	< 95% RH			
Skladovací teplota	- 40 °C až 80 °C			