



## 16-portový PoE switch 10/100 Mbps s 2x uplinkem

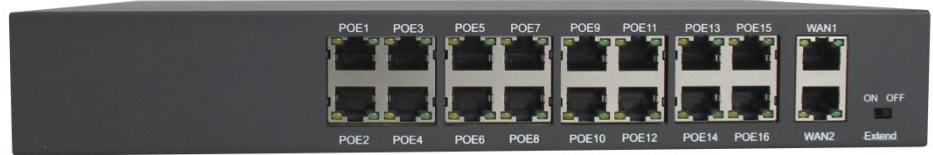

- 🔌 **16x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)**
- 🔌 **2x port RJ45 Uplink (10/100/1000Mbps)**
- 🔌 **Výkon PoE: až 15.4W na port – IEEE802.3af**
- 🔌 Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- 🔌 Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- 🔌 **Ochrana** proti přepětí až **4KV**
- 🔌 Jednoduchá **plug-and-play montáž**, standardizovaný rozměr přístroje
- 🔌 Napájení vestavěným zdrojem – Euro kabel



### Specifikace

EAN 0745178459181

Barva	Tmavě šedá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě EN 55032:2015
ESD	Dotekový výboj 1KV, vzdušný výboj 4KV
Hmotnost	3500 g
Napájení	Vestavěný zdroj, připojení Euro kabel
Ochrana proti bouři	Běžný mód 4KV
Optická signalizace	Žluté led diody připojení, zelené led diody PoE
Podpora protokolů	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Provozní teplota	0°C až 55°C
Rozměry	290 x 200 x 44 mm
Rychlost portů	16x 10/100Mbps, extend režim 16x CCTV 10Mbps, 2x Uplink 10/100/1000Mbps
Rychlost sběrnice	1Gbps
Seznam MAC adres	2K
Skladovací teplota	-40°C až 70°C
Spotřeba	Max. 6 W
Vlhkost	5 až 95% bez kondenzace
Vyrovňovací paměť	1 Mb