


Solární panel pro nabíjení IP kamer AI-SHC a dalších kompatibilních produktů



- 7.5" solární panel
- Maximální výkon až 3 W
- Výstupní napětí 5.5 V
- Maximální zátěž 0.6 A
- Stupeň krytí IP65
- Obsahuje otočný odnímatelný držák
- Hmotnost 0.427 Kg
- Rozměry 184x130x22 mm bez držáku
- Provozní teplota od -10°C do 60°C
- Délka kabelu zakončeného microUSB konektorem 4 metry
- Barva křemíkového panelu: černá
- Hliníkový rám s ochrannými konci
- Pro nabíjení IP kamer řady AI-SHC a dalších produktů s microUSB a akumulátorem

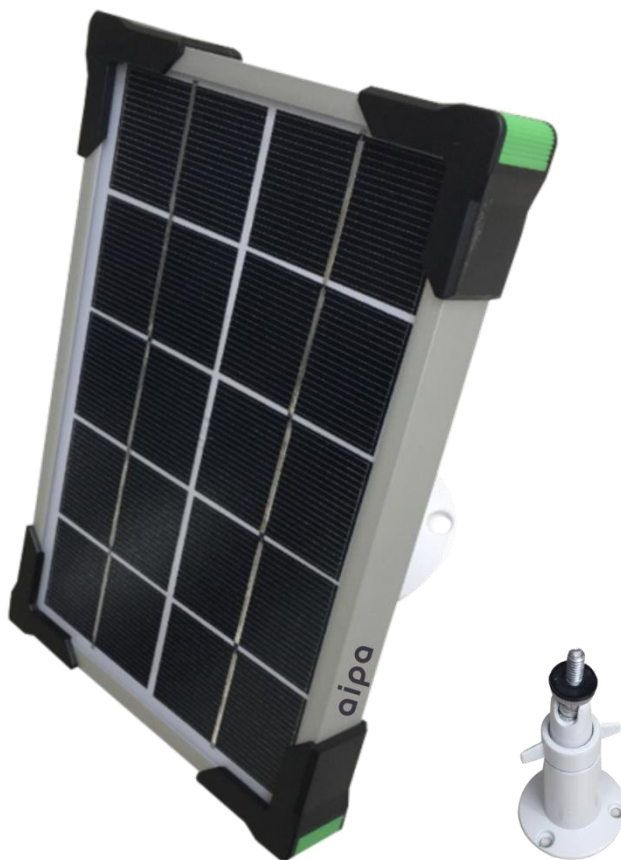

## Specifikace

EAN 0745178459129

Mobilní solární panel určený pro dobíjení zařízení osazených microUSB konektorem a dobíjecím akumulátorem. Solární panel umožňuje dobíjení až výkonem 3 wattů, maximální proudový odběr z panelu je 0.6 ampér. Výstupní napětí panelu je 5.5 voltů. K panelu je dodáván otočný držák a čtyřmetrový kabel zakončený microUSB konektorem. Křemíkové solární články v provedení černé barvy, odolný hliníkový rám opatřený plastovými ochrannými rohovými úhelníky. Určeno pro venkovní montáž, je opatřeno krytím IP65.