


GD-CI-CC4617V

4 megapixelová dome IP kamera s objektivem 2.8 mm



- Podpora duálního napájení PoE / DC12V
- Instalace ve dvou osách
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 30 metrů
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy
- WDR (Wide Dynamic Range) pro extrémní eliminaci protisvětla
- 4 megapixelová IP kamera se streamováním videa v reálném čase (25 sn./s.) ve Full HD 1080p

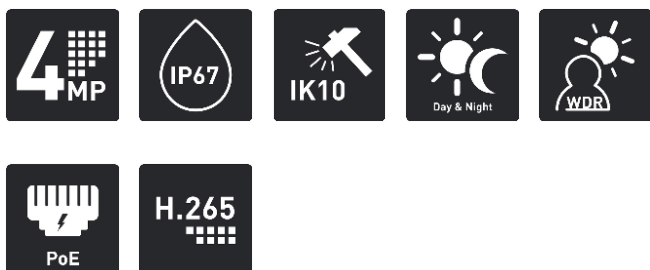

ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Technické specifikace GD-CI-CC4617V

Kamera

Snímací čip:	1/3" PS CMOS
Rozlišení videa:	2560 x 1440
Citlivost barevně:	0.01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	2.8 mm
Horizontální úhel záběru:	100°
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče

Síť

Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Video komprese:	Hlavní stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Dílčí datový stream: H.265, H.264, MJPEG
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 8Mbps
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMpix, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMPix, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Snímková frekvence:	Hlavní stream 50Hz: 20 fps (4000 x 3000), 25 fps (4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480) Třetí stream 50Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480)
Síťová paměť:	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Funkce:	Anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska soukromí, vodoznak, filtr Ip-adresa

Rozhraní pro připojení

Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)
------------------	---------------------------------------

Číslo položky: GD-CI-CC4617V

EAN kód: 4260573062119

Distribuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Kamery I IP | Dome kamery s pevným objektivem

GRUNDIG

Inteligentní funkce

Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy
Detekce narušení:	Detekce pohybu

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Stupeň ochrany:	IP67, IK10
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 5 W

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 75°, dvouosé nastavení
Rozměry:	Ø 111 × 82.4 mm
Hmotnost:	400 g

Příslušenství:



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AWJ02



GD-BR-AMW05



GD-BR-ASN01

Číslo položky: GD-CI-CC4617V

EAN kód: 4260573062119

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 3 z 3